
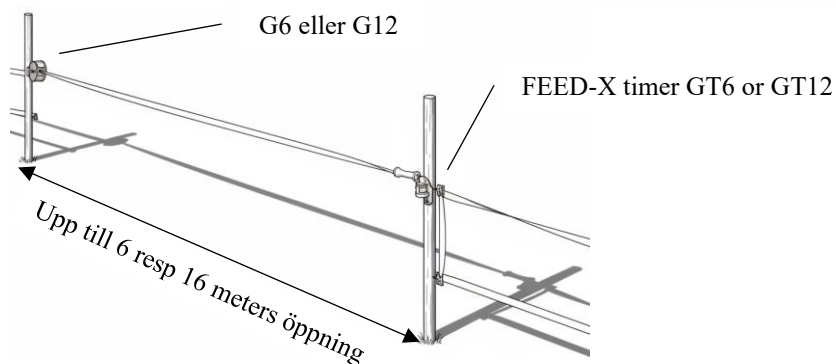


***FEED-X_{TM}* Grindöppnare G6 & G16**

6 och 16 meters grindöppnare

Bruksanvisning / Montering

Montage exempel :

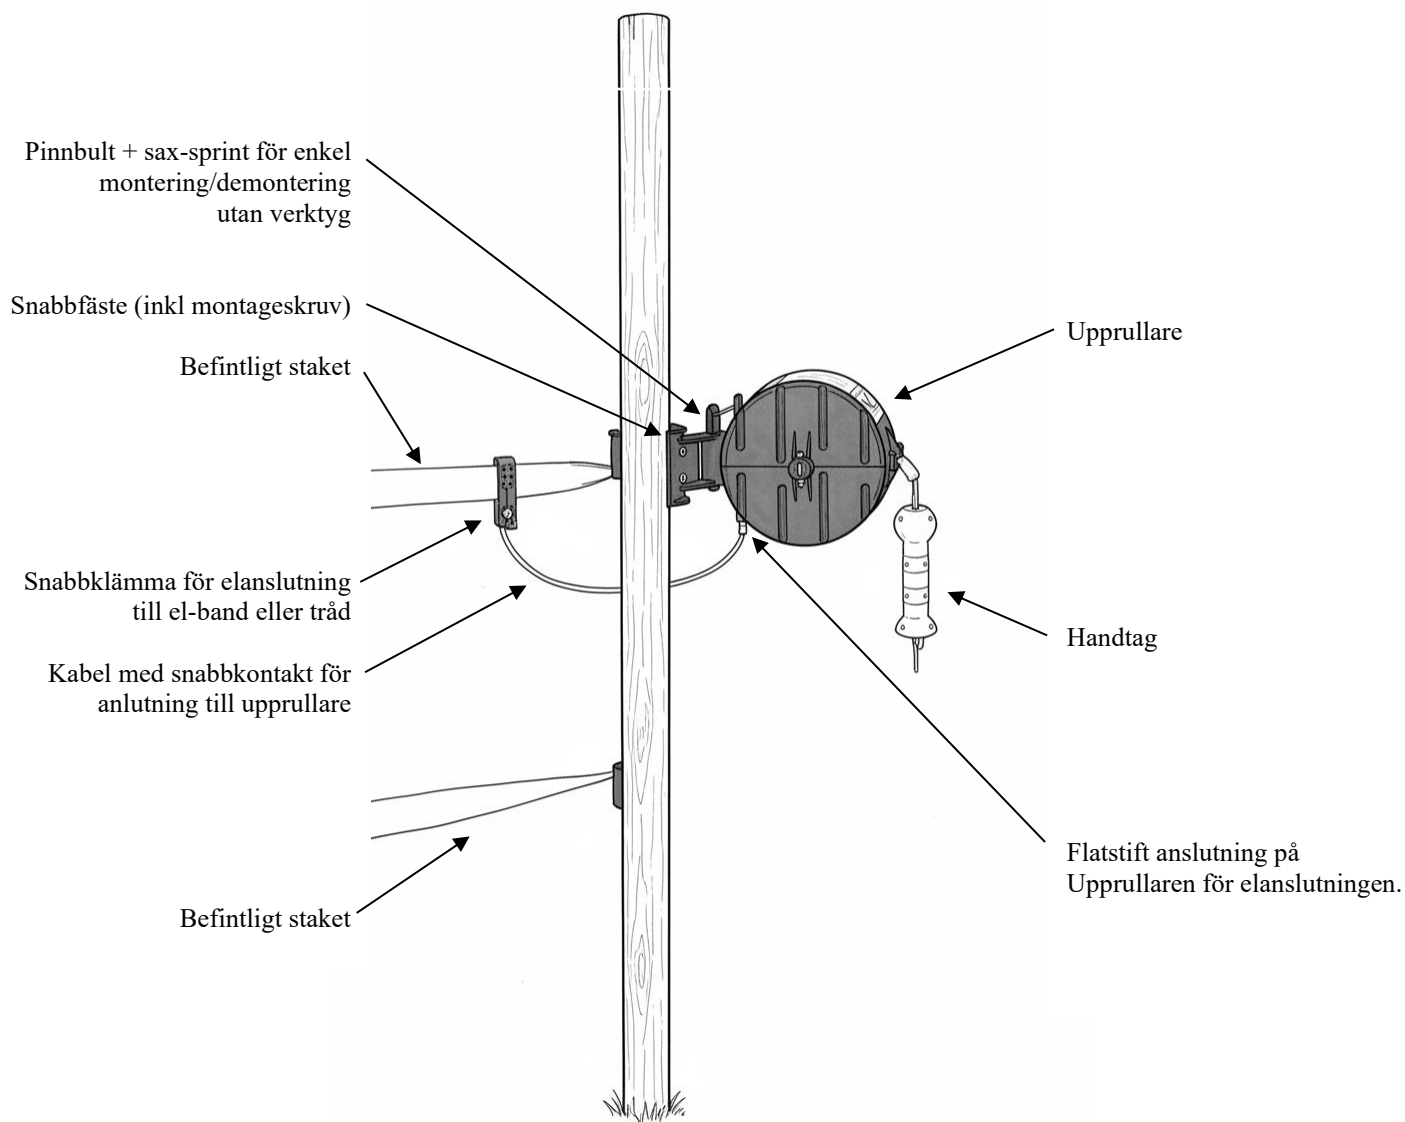


Verktyg som behövs :
En kryss-skruvmejsel (PH2)

Montageanvisning

1. Montera snabbfästet på lämplig höjd med två montageskruvar. Fästet ska vara lodrätt – så att upprullaren inte ”faller” åt endera hållet vid upprullning.
2. Tryck in upprullaren i fästet och montera med pinnbult + saxsprint. Dekalen ska alltid vara uppåt, så att dräneringshålen hamnar nedåt.
3. Montera snabbklämman enl bild nedan – Tryck först på kabeln på ”U kontakten”, sedan snäpp fast i klämman. Vik ihop kring elband eller rep.
4. Tryck fast andra änden på kabeln mot upprullarens flatstift . OBS – detta ger ”elektrifiering” av både upprullare och elbandet.

Tekniska data

Max längd elband	6 resp 16 meter
Vikt	1,7 kg
Diameter	20 cm
Bredd	14 cm
Inrullningshastighet	Ca 2 m/sec – reglerad med en inbyggd broms.
Handtag	Lättviktshandtag, Speciellt framtaget för automatisk grindöppnare. Designade för att inte fastna i vegetation , blötsnö eller lera.

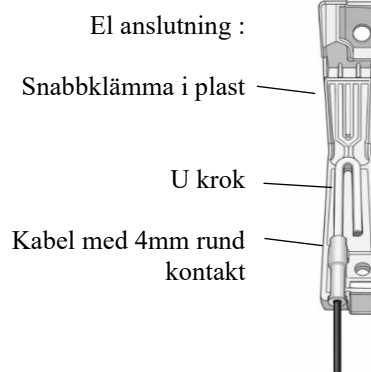

Skaderisker

Konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att risken för att djur ska kunna fastna och/eller skada sig är minimerad.

En unik detalj med våra upprullare är att de har inbyggd broms vid inrullning. Inrullning sker alltid med ca 2 meter/sec. Om man använder upprullare av något annat fabrikat för in eller utsläpp av hästar – och det uppstår problem så att man tvingas släppa handtagen – så har man genast ytterligare problem eftersom upprullningen går väldigt snabbt och brukar sluta med en rejäl smäll då handtaget stutsar mot stolpen = hästar i ännu mer panik.

Vinter och is

Alla ingående delar är valda med förutsättning att kunna användas året runt i nordiska förhållanden.

När vintern visar sin sämsta sida – typ isbark - kan det ju hända att elbanden byggs på med is så att inrullningen inte fungerar. Tack vare stolpfäste/pinnbult är det enkelt att lossa upprullaren och låta tina upp inomhus. Inga verktyg krävs.

Övrigt

- Om upprullaren används utan timer , dvs för in/utsläpp, så kan elanslutningen ske med kabel (som ovan) eller via handtaget. Det rekommenderas dock inte att använda upprullaren som enda koppling mellan el-aggregat och någon större hage.
- Upprullaren är konstruerad för att kunna monteras isär utan specialverktyg. T.ex. om det behövs invändig rengöring. Men det är viktigt att man gör rätt. Beskrivning finns på vår hemsida.
- Reservdelar - Finns att beställa på hemsidan Om någon detalj saknas , skicka ett mail till oss, så kan vi säkert hjälpa till : info25@feed-x.se

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar och staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL17.

FEED-X™

Swedish Control Systems AB

Förrådsgatan 7 , 662 34 Åmål , SWEDEN

www.feed-x.se mail : info25@feed-x.se