

Utfodringsautomater för Stall och Hagar

Marknadens bredaste sortiment av foderautomater!

FEED-X



Typ G112

Grindöppnare med dubbla rep för automatisk lunchfodring




En helt mekanisk timer vrids upp ungefär som en gammaldags äggklocka. Detta ger en enkel installation. Timern är kapslad i en stabil aluminium låda som skruvas i ena grindstolpen med två skruv. Ca. 40 cm nedanför skruvas en magnetplatta fast för det nedre grindhandtaget.

Kroken på timern för grindhandtaget kan vändas för höger eller vänster öppning. Den är av plast för att timern inte ska bli elektrifierad av staketet. Anslutning till elstaket sker vid andra grindstolpen. Det undre grindhandtaget har en magnet istället för en krok.

När inställd tid har gått – faller kroken och det övre grindhandtaget släpper och rycker med det undre grindhandtaget från magnetfästet. En effektiv upprullare i form av ett block med en tyngd drar in hela grinden. Tyngden är i form av en 5 L plastdunk som först fylls med sand och sen glykolblandat vatten för att få rätt vikt.

Vi har utvärderat ett antal andra lösningar t.ex. elastiskt el-rep och fjädergrindar men utan att nå bra resultat – främst på grund av att indragningen av grinden går så snabbt att anordningen slår sönder sig själv.

Vår princip med block och tyngd ger en lagom indragningshastighet och grindöppning kan på detta sätt bli ca 3 M.

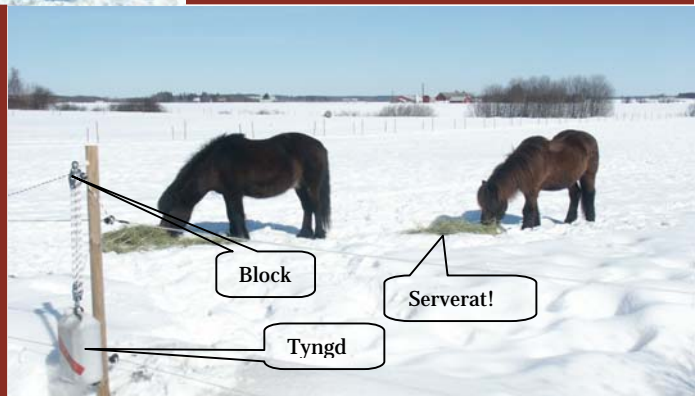

G112 levereras komplett med följande delar :

- Timer enhet – upp till 6 timmars fördröjning
- Block och tyngd
- Monteringskruvar
- Isoleringshylsor & distans till blockmontaget
- Elrep och fördelningsrör
- Grindhandtag
- Magnetfäste
- Ringisolatorer
- Bruksanvisning