



Bruksanvisning /Installationsanvisning Typ : G112

Rev 2.9

- 1- Packa upp rep-blocket och byt ut nylonrepet mot medskickat elrep enligt bilderna nedan.

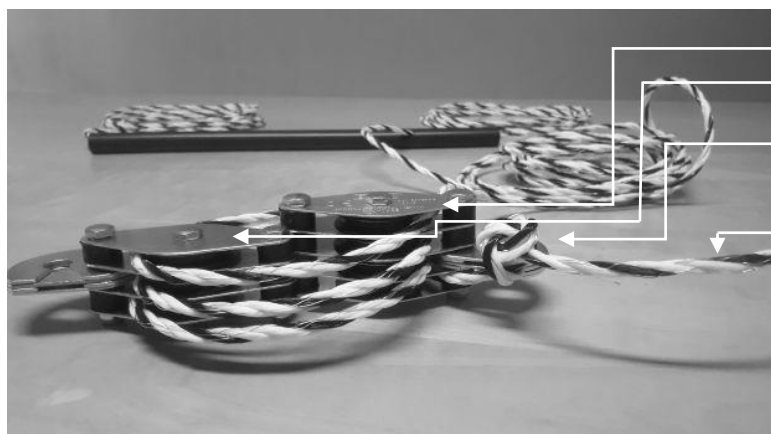


Övre repblock(4 hjul)
Nedre repblock(3 Hjul)
-Dubbelknut för att stoppa repet mot repblocket.
Till el-staketet för elanslutning

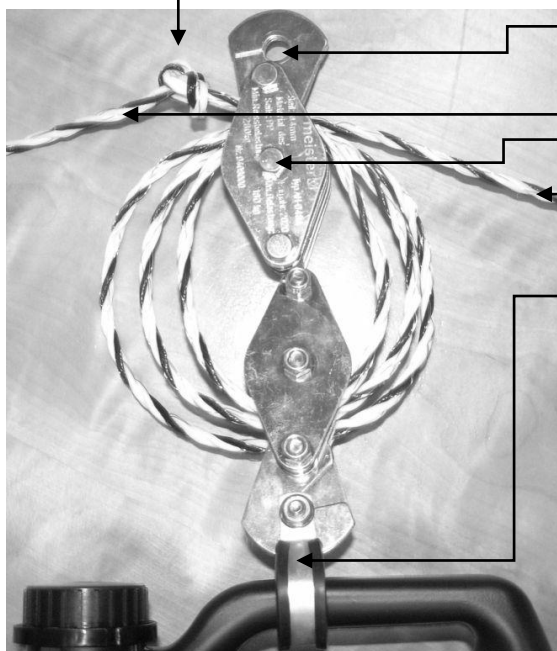

Dubbelknut för att stoppa snöret från att rullas in.
Hål för stolpfäste
Till el-staket
Kontrollera att dessa skruv (6 st) inte sitter åt för hårt. Kan ge svag indragning av grind !
Till Plaströret+Handtagen
Gummi klämman för fäste av tyngd

- 2- Skruva tyngden (plastdunken) enligt bild nedan.

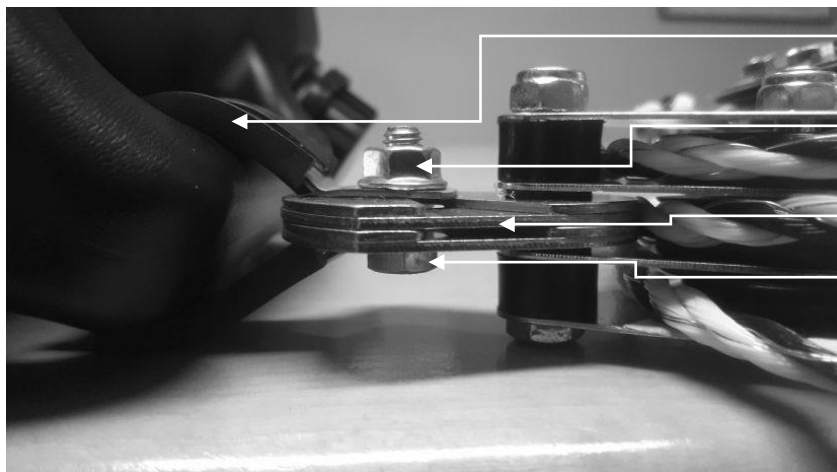

Gummiklämma fästs runt dunk-handtaget
Flänsmutter håller ihop klämman och blockfästet.
Block-fäste
Sextantsbult trycks igenom både gummiklämman och repblockets stolpfäste

3- Montera på grindstolpar




Timer
Fäste för skena

Timern klarar max 2kg drag i grindhandtaget utan funktionsproblem.

På undersidan finns ventilationshål – dessa måste alltid vara nedåt för att undvika kondensproblem.

Anslutning till elstaket

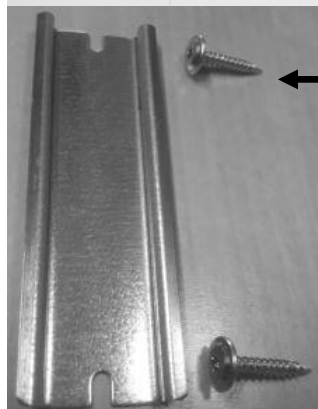

Monteringsskena – snabbfäste för timer mot grindstolpe.

Dubbelknut för att stoppa snöret från att rullas in.


Fyll hela dunken med sand eller grus.




Monteringshöjd :
1M = max 3,3M
öppning.

Dubbelknut för att stoppa snöret från att rullas in.

Monteringsskruv till rep-block (förborra i stolpe med ca 5mm borrar)
Isolatorbricka (en på varje sida reptaljan)
Distanser

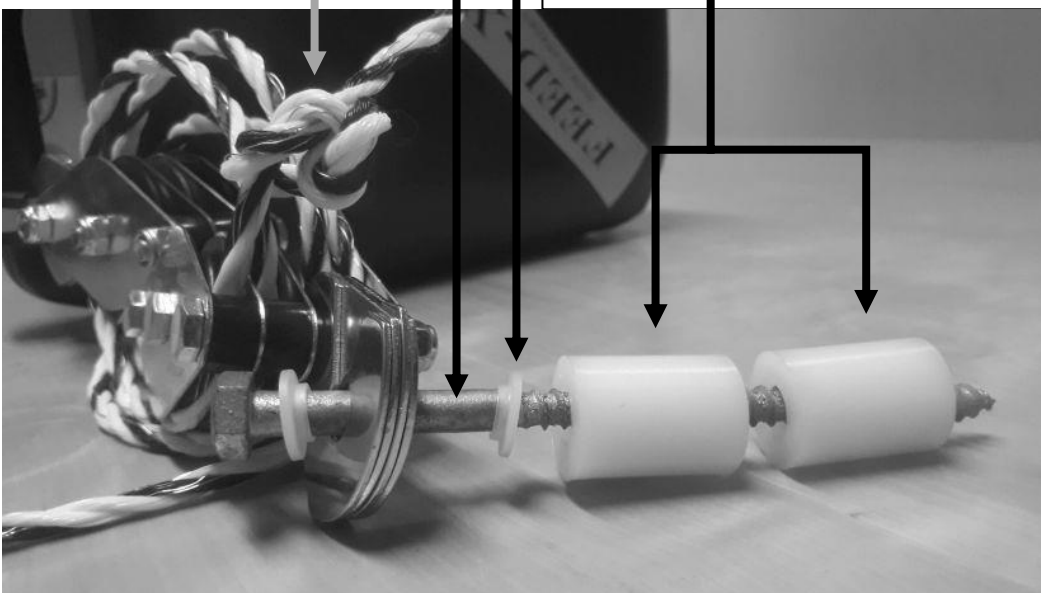


4- Delar till grind med dubbla rep

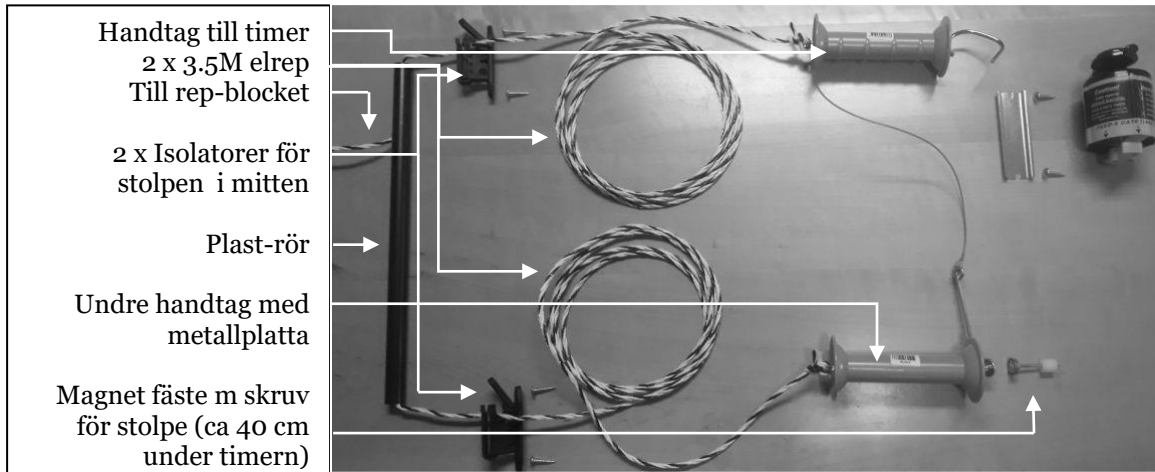

När grinden är öppen (handtagen vid isolatorerna) ska repet till blocket knytas fast så tyngden precis når marken. Grindöppningen är maximalt 3.3M då monteringskruven till blocket sitter 1M över marken. Om monteringshöjden ökar med 10 cm, förlängs möjlig öppning med 60 cm (dvs 3.9M).

OBS anslutning till el-staket sker alltid vid blocket. Hela grinden kan vändas för höger eller vänster montering.

För ytterligare instruktioner kolla vår hemsida/Youtube: WWW.Feed-X.se, [Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q](https://www.youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q) eller sök på Feed-X på Youtube.

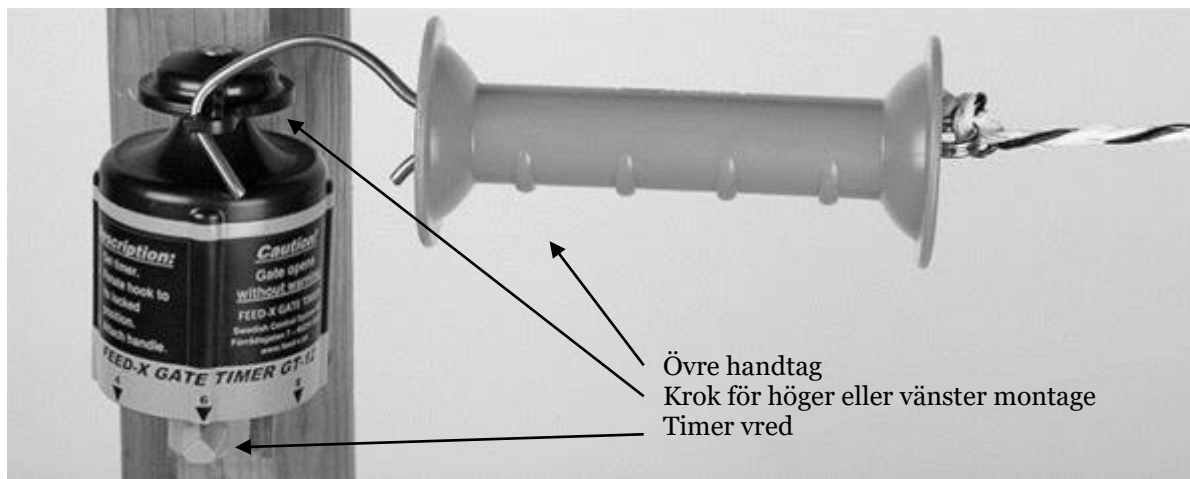

Användning

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1..6 alt.12 timmar möjligt område.
2. Vrid kroken medurs, tills den fastnar.
3. Fäst övre grindhandtaget i kroken.
4. Fäst nedre handtaget i magnetfästet.
5. Preparera avdelad hage med hö – Klart.

Tips

- Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att den fastnar i något under upprullning.
- Provkör några gånger efter installation så att allt funkar. Om indragning verkar tveksam – släpp en aning på de 6 skruvar som håller ihop blocket – så att blocket/tyngden går lätt. Spraya med oljespray (typ WD40 eller 5-56) så fungerar indragning bättre – särskilt kallt och fuktigt väder.
- Rep-blocket måste peka rakt mot ”mitt stolpe”. Alla tre stolpar måste vara i en rät linje för att fungera korrekt. Se bild nedan.
- Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I så fall rekommenderar vi att linda några varv med ståltråd runt timer-huset kopplat till elstaketet.

