

# Bruksanvisning /Installationsanvisning Typ : GT6/12

Rev 2.6

Krok – för höger eller vänster montage  
Slot för snabbfäste  
Tidsskala  
Timer vred  
Skena för montage på grindstolpe



Timer för generell användning tillsammans med någon form av foderautomatik. Vi rekommenderar någon av de färdiga lösningar som Feed-x tillhandahåller , med grindöppningar från 3 till 15 meter med enkelt eller dubbelt el-rep. Dessa upprullningslösningar finns att köpa separat till samma pris av ett helt system.

De automatiska upprullare som finns på marknaden av olika fabrikat har ett gemensamt problem som leder till att upprullningen går alldeles för snabbt. Detta kan resultera i skador på både djur och material. Det finns också en risk att överbelasta timern (Tex. Elastiska elrepslösningar). Alla Feed-X upprullningslösningar är designade för att ge en säker och lagom hastighet på grindöppningen.

Timern är helt mekanisk och finns i två utföranden. 6 resp 12 timmars max fördröjning. Detta innebär att man varken behöver batterier eller kablar till enheten.


Den är designad (tätad och ventilerad) på ett sådant sätt att regn och snö på verkar funktionen minimalt. Montering ska alltid vara så att ventilationshålen (sitter runt "Timer vredet") är monterade rakt neråt så att kondensvattnet kan rinna ut.

Alla våra enheter är testade i minus 18 grader innan de skickas iväg till kund.

Ett snabbfäste gör att det är mycket enkelt att flytta eller – om vädret är riktigt illa (typ isbark) kan enheten lätt tas in och tinas upp. Extra Snabbfästen kan köpas separat.

Kroken klarar max 2 kg drag från "handtaget". Lätt att kolla upp med en vanlig hö-våg.

### Exempel på montage :

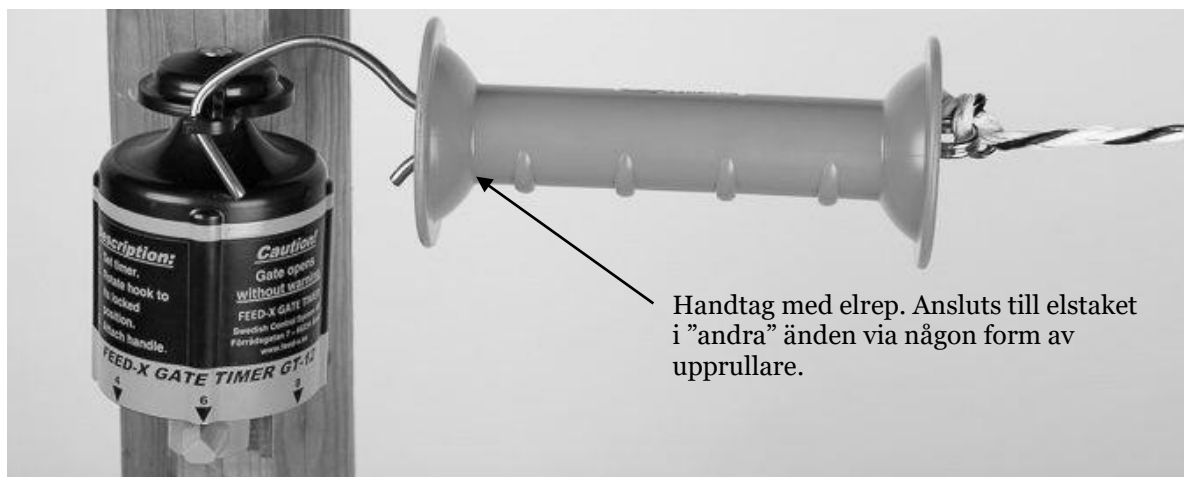

### Användning

1. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1..6 alt 12 timmar möjligt område.
2. Vrid kroken medurs, tills den fastnar.
3. Fäst grindhandtaget i kroken.
4. Preparera avdelad hage med hö – Klart.

### Tips

- Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att den fastnar i något under upprullning.
- Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I så fall rekommenderar vi att linda några varv med ståltråd runt timer-huset kopplat till elstaketet.
- OBS! För ytterligare instruktioner kolla vår hemsida/Youtube:  
[Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q](https://www.youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q) eller sök på Feed-X på Youtube.

### Tekniska data

Hölje och krok i slagtålig ABS plast.  
Höjd : 125 mm Diameter : 72 mm Vikt : 0.15 kg  
Max totalt drag på krok : 2 kg

I leveransen ingår monteringskena och skruv.

### NOTERING

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar och staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL09.

Ytterligare material och info finns på vår hemsida eller på vår Youtube kanal:  
[Youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q](https://www.youtube.com/channel/UCco-r5wTaPFj3fU75Tina1Q)  
eller sök på "Feed-X" på Youtube.