

Gate timer GT-6 och GT-12

Bruksanvisning



Timer för generell användning tillsammans med någon form av foderautomatik. Många väljer att bygga själv, men vi rekommenderar någon av de många färdiga grindöppnare som Feed-x tillhandahåller. Med grindöppningar från 3 till 16 meter, med enkelt eller dubbelt el-rep eller el-band.

En unik egenskap med Feed-x grindöppnare är att öppningen sker med begränsad hastighet - ca 2 meter/sec. De automatiska upprullare som finns på marknaden av andra fabrikat, har ett gemensamt problem som leder till att upprullningen går alldeles för snabbt. Detta kan resultera i skador på både djur och material. Det finns också en risk att överbelasta timern med t.ex. elastiska elrep eller fjädergrindar.

Timern är helt mekanisk och finns i två utföranden. 6 resp 12 timmars max fördröjning. Detta innebär att man varken behöver batterier eller kablar till enheten.

Den är tätad och ventilerad på ett sådant sätt att fukt, regn och snö på verkar funktionen minimalt. Montering ska alltid vara så att ventilationshålen i botten av timer-huset är rakt neråt så att kondens kan rinna ut.


Alla våra enheter är testade i minus 18 grader innan de skickas iväg till kund.

Ett snabbfäste gör att det är mycket enkelt att flytta eller – om vädret är riktigt illa (typ isbark) kan enheten lätt tas in och tinas upp. Extra Snabbfästen kan köpas separat.

OBS !

- Timern klarar max 2kg drag från grindhandtaget. Draget från grindöppnaren eller motsvarande, kan enkelt kontrolleras med en hövåg.
- På undersidan finns ventilationshål – dessa måste alltid vara nedåt för att undvika kondensproblem. Detta gäller även förvaring i fuktiga miljöer (typ stall).

Exempel på montage :

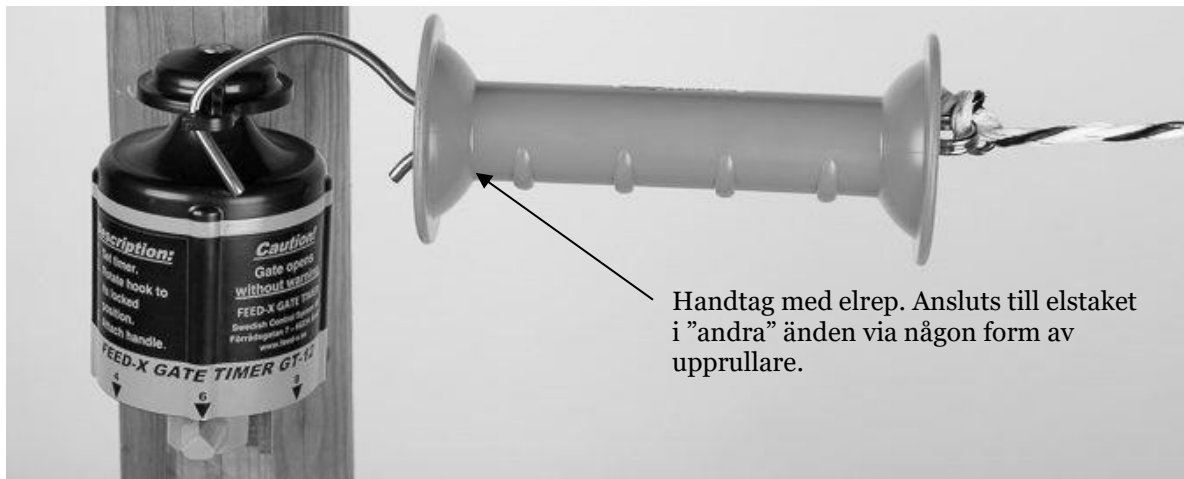

Användning / montage :

1. Preparera avdelad hage med foder.
2. Skruva fast snabbfästet på lämplig höjd på ena grindstolpen.
3. Ställ önskad tidsfördröjning på timern – se gradering , 1..6 eller 1..12 timmar möjligt område.
4. Vrid kroken medurs, tills den fastnar.
5. Fäst grindhandtaget i kroken.

För att testa en installation så kan man tvinga vredet ”åt fel håll” – för att lösa ut timern i förtid.

Tips

- Kroken på handtaget kan böjas ihop till en ögla (med en polygrip och god vilja) om det finns risk för att den fastnar i något under upprullning.
- Om hästarna är påhittiga av sig så kan det hända att timern blir ett intressant objekt att tugga/nafsa på. I så fall rekommenderar vi att linda ett par varv med ståltråd runt timer-huset kopplat till elstaketet.
- Mer info finns på vår hemsida : www.feed-x.se Och på Youtube - sök på ”Feed-X”

Tekniska data

Hölje och krok i slagtålig ABS plast.

Höjd : 125 mm

Diameter : ca 72 mm

Vikt : 0.15 kg

Max totalt drag på kroken : 2 kg

I leveransen ingår ett snabbfäste och skruvar.

Oavsett om du använder en Feed-X grind eller någon annan upprullningslösning så finns det alltid en risk med grindar och staket. I garantiärenden eller annan skada följer vi handelsavtalet NL17.